


50 - HOSE

Metal hose with braid

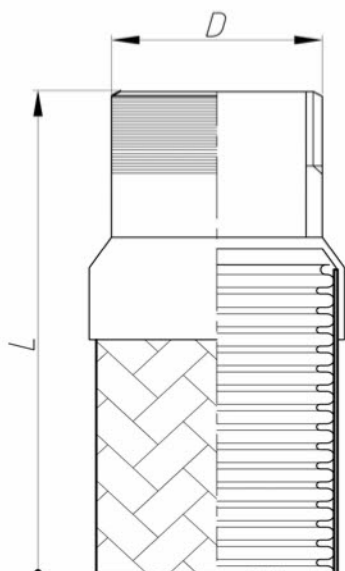

- Toepassingsgebied:**
- Expansie als gevolg van druk en/of temperatuur
 - Trillingen
 - Inbouwverschillen
 - Agressief medium
 - Hoge of lage temperaturen

Materiaal:

Laseind : C-staal
 Balg : RVS 1.4541 / 316Ti
 Mantel : RVS 1.4301 / 304

Temperatuurbereik: min. 196 °C tot max. 600 °C

De **flexibele slang** is een axiaal compensator voorzien van aansluitenden met buitendraad. Door zijn lengte is de slang hoog flexibel. De balg is geproduceerd van RVS volgens DIN 17440.

Technische specificatie:

Artikel nummer	Diameter DN (mm) - inch	OD draad inch (D)	Lengte mm (L)	Buigradius mm	Druktrap	Bruto prijs EUR (€)
50 0025 0500 T	DN 25 - 1"	G1	500	190	PN1	43,33
50 0032 0500 T	DN 32 - 1 1/4"	G1 1/4	500	260	PN1	46,67
50 0040 0500 T	DN 40 - 1 1/2"	G1 1/2	500	300	PN1	53,33
50 0050 0500 T	DN 50 - 2"	G2	500	320	PN1	58,33
50 0065 0500 T	DN 65 - 2 1/2"	G2 1/2	500	410	PN1	83,33
50 0080 0500 T	DN 80 - 3"	G3	500	490	PN1	103,33
50 0100 0500 T	DN 100 - 4"	G4	500	590	PN1	111,67

Prijzen : Bruto per stuk, exclusief BTW, inclusief standaard verpakking.
 Levering : EXW ULFT, incoterms 2000, DDP (franko) vanaf EUR 230,00 netto.

Leveringsvoorwaarden volgens FME, laatste editie.
 Tussentijdse modelwijzigingen voorbehouden.